Fiche technique

XPRESSIF

Totem tubulaire

5-7 min

Utilisé comme alternative au roll up double face, le totem tubulaire Ø 25 mm est économique, léger et s'adapte à son environnement grâce à sa chaussette textile qui rend la structure aluminium entièrement invisible.







Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium Ø 25 mm
- Disponible aux formats 600, 800 et 1000 mm
- Tube de renfort interne
- Kit d'extension de 400 mm inclus pour augmenter la hauteur
- Assemblage des pieds en métal sans outils
- Sac de transport en nylon inclus

Atouts produit

- Hauteur de 2 m et 2,40 m en ajoutant le kit d'extension 400 mm inclus
- Assemblage entièrement sans outils et système de repérage numéroté
- Renouvellement du message illimité
- Disponible en 6 dimensions : (L) 600 / 800 / 1000 x (H) 2000 / 2400 mm
- Communication recto verso, excellente alternative au roll up double face



Kit d'extension hauteur 400 mm



Assemblage des pieds sans outils



Sections à élastique numérotées avec boutons poussoirs

Support d'impression

- Tissu extensible 180 gr B-s1,d0
- Tissu occultant tricoté dos gris 330 gr B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip
- Option impression chaussette recto verso

Fiche technique

XPRESSIF
Totem tubulaire

Structures

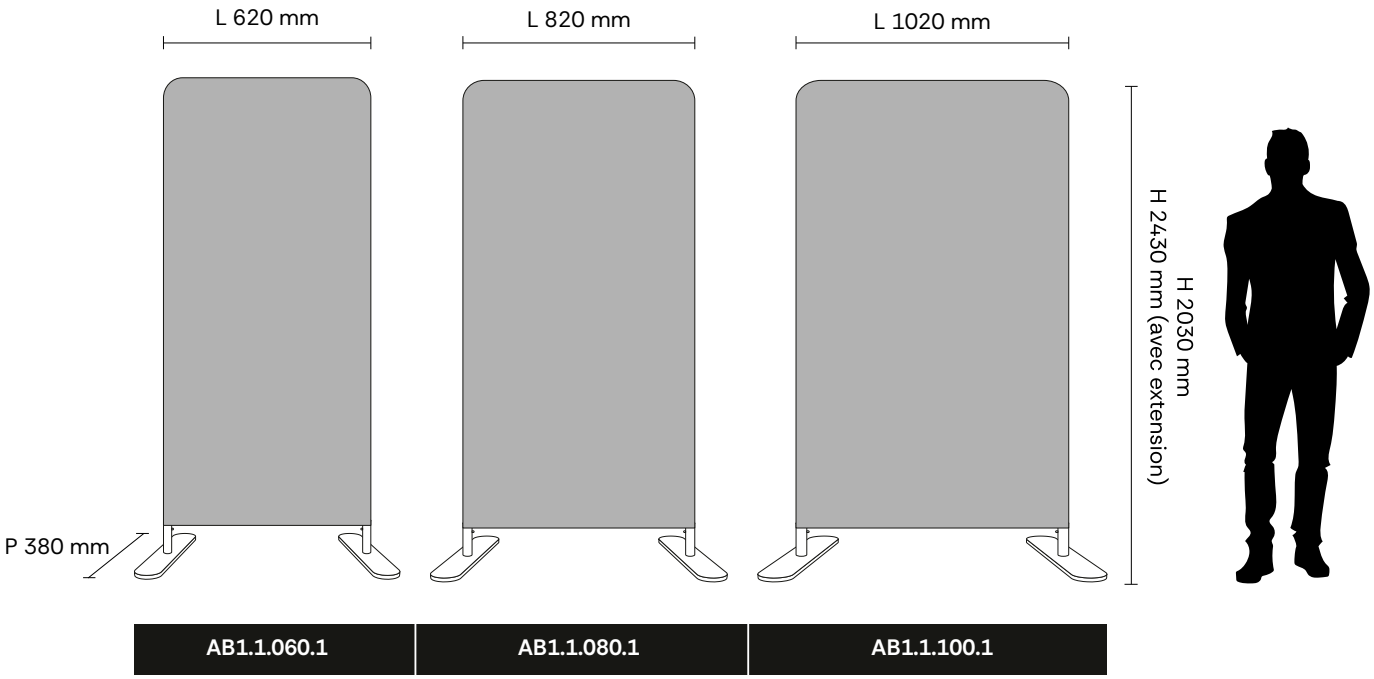

AB1.1.060.1	AB1.1.080.1	AB1.1.100.1

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
AB1.1.060.1	**XPRESSIF** Totem tubulaire 600 mm	Aluminium et métal	2,9	630	70	160	3,7
AB1.1.080.1	**XPRESSIF** Totem tubulaire 800 mm	Aluminium et métal	3,1	830	70	160	3,9
AB1.1.100.1	**XPRESSIF** Totem tubulaire 1000 mm	Aluminium et métal	3,3	1030	70	160	4,1

Fiche technique

XPRESSIF
Totem tubulaire

Visuels - Largeur 600 mm

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VAB1.1.060X20.1	Visuel totem 600 x 2000 mm	600	2000	0,5
VAB1.1.060X24.1	Visuel totem 600 x 2400 mm	600	2400	0,5
VAB1.1.060X20.1D	Visuel totem 600 x 2000 mm RV	600	2000	0,5
VAB1.1.060X24.1D	Visuel totem 600 x 2400 mm RV	600	2400	0,5
Tissu occultant tricoté dos gris B-s1,d0				
VAB1.1.060X20.13	Visuel occultant totem 600 x 2000 mm	600	2000	0,8
VAB1.1.060X24.13	Visuel occultant totem 600 x 2400 mm	600	2400	1,0
VAB1.1.060X20.13D	Visuel occultant totem 600 x 2000 mm RV	600	2000	0,8
VAB1.1.060X24.13D	Visuel occultant totem 600 x 2400 mm RV	600	2400	1,0

Visuels - Largeur 800 mm

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VAB1.1.080X20.1	Visuel totem 800 x 2000 mm	800	2000	0,6
VAB1.1.080X24.1	Visuel totem 800 x 2400 mm	800	2400	0,7
VAB1.1.080X20.1D	Visuel totem 800 x 2000 mm RV	800	2000	0,6
VAB1.1.080X24.1D	Visuel totem 800 x 2400 mm RV	800	2400	0,7
Tissu occultant tricoté dos gris B-s1,d0				
VAB1.1.080X20.13	Visuel occultant totem 800 x 2000 mm	800	2000	1,1
VAB1.1.080X24.13	Visuel occultant totem 800 x 2400 mm	800	2400	1,3
VAB1.1.080X20.13D	Visuel occultant totem 800 x 2000 mm RV	800	2000	1,1
VAB1.1.080X24.13D	Visuel occultant totem 800 x 2400 mm RV	800	2400	1,3

Visuels - Largeur 1 000 mm

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VAB1.1.100X20.1	Visuel totem 1000 x 2000 mm	1000	2000	0,8
VAB1.1.100X24.1	Visuel totem 1000 x 2400 mm	1000	2400	0,9
VAB1.1.100X20.1D	Visuel totem 1000 x 2000 mm RV	1000	2000	0,8
VAB1.1.100X24.1D	Visuel totem 1000 x 2400 mm RV	1000	2400	0,9
Tissu occultant tricoté dos gris B-s1,d0				
VAB1.1.100X20.13	Visuel occultant totem 1000 x 2000 mm	1000	2000	1,4
VAB1.1.100X24.13	Visuel occultant totem 1000 x 2400 mm	1000	2400	1,7
VAB1.1.100X20.13D	Visuel occultant totem 1000 x 2000 mm RV	1000	2000	1,4
VAB1.1.100X24.13D	Visuel occultant totem 1000 x 2400 mm RV	1000	2400	1,7

*format visible du visuel

Fiche technique

XPRESSIF
Totem tubulaire

Applications



Musée



Retail

Fiche technique

XPRESSIF
Totem tubulaire

Notice d'assemblage

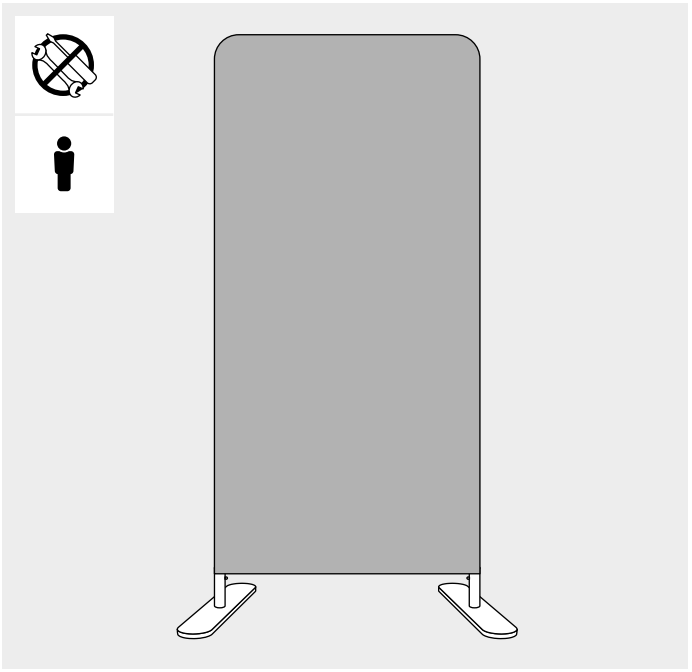

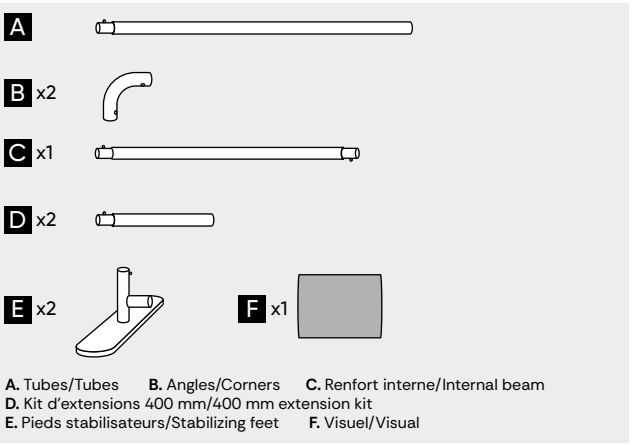

A. Tubes/Tubes **B.** Angles/Corners **C.** Renfort interne/Internal beam
D. Kit d'extensions 400 mm/400 mm extension kit
E. Pieds stabilisateurs/Stabilizing feet **F.** Visuel/Visual

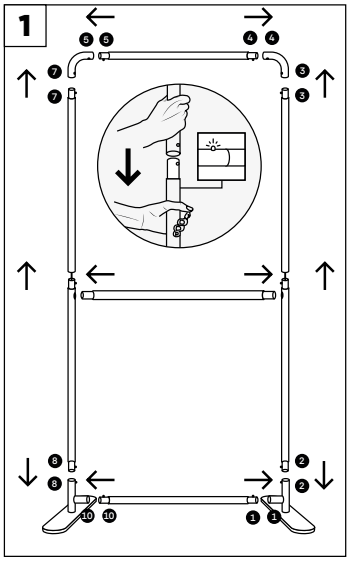

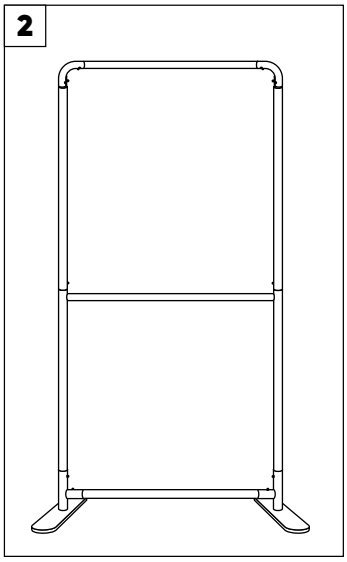

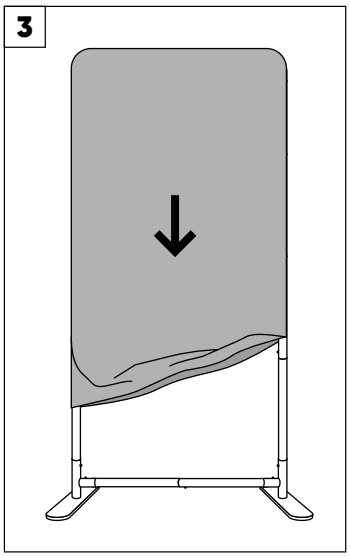

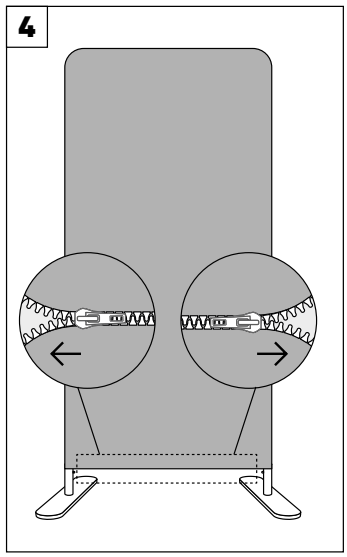

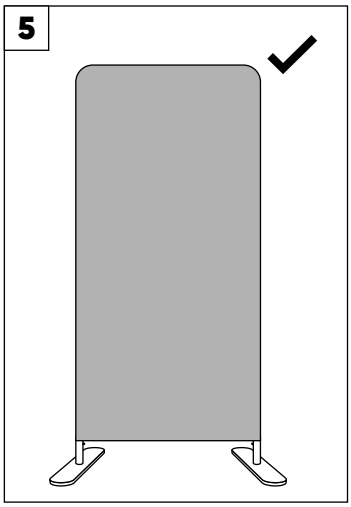

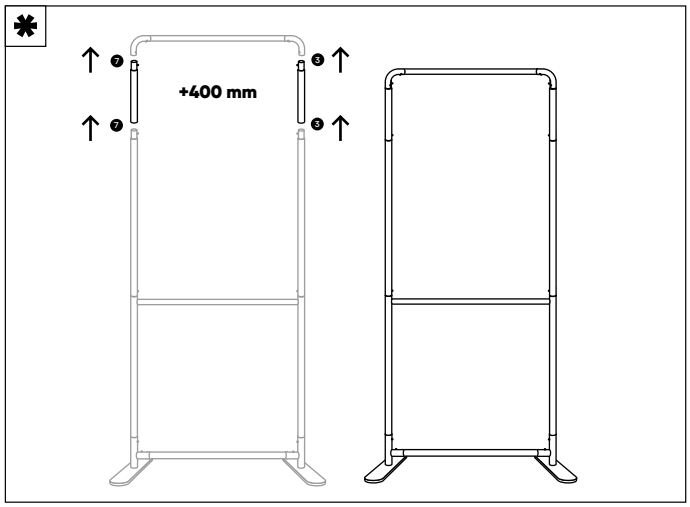

Pour passer de 2 000 mm à 2 400 mm de haut, ajouter le kit d'extension 400 mm fourni avec la structure*.

To increase the heigh from 2 000 mm to 2 400 mm, add the 400 mm extension kit supplied with the structure*.

Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 15-04-2026